

DAFA universal kabelkrave 195

DAFA universal kabelkrave 195 indgår i DAFA AirStop System og er en patenteret løsning, der anvendes til lufttætning af dampspærren ved gennemføring af kabler og loftudtag.

Anvendelse

DAFA universal kabelkrave anvendes i alle bebyggelser som lufttætning ved gennemføring af kabler og loftudtag. Kraven monteres direkte på dampspærren enkelt, hurtigt og sikkert.

Materiale

Produktet består af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Klæben er specielt udviklet til tætning og laminering af PE- og PP-dampspærre. Produktet er testet ved Teknologisk Institut. Den 1,2 mm tykke EPDM-dug leveres med forstansede markeringer.

Produktfordele

- Patenteret løsning
- Er testet ved Teknologisk Institut for lufttæthed ved 50 Pa.
- Energibesparende pga. tætte gennemføringer/samlinger.
- Kun én fleksibel pakning til alle gængse rørdimensioner/aftrækskanaler.
- Enkel, hurtig og sikker montering.
- Kan anvendes både til kabler og loftudtag (PL-dåse).
- Kræver ingen specialværktøj.
- Monteres uden efterfølgende brug af forsegling, lim, fugning mm.
- Både EPDM-dug og klæb er anvendelige fra -40 til +100 °C.
- Lufttæthed for loftdåse 0,005 l/s pr. stk. ved 50 Pa.

Læs mere på www.dafa.dk



En patenteret løsning

Indhold

Pr. karton: 50 stk.

Dimension

195 x 195 mm

Markeringer:


1	Ø55 mm passer til en Ø80 mm PL-loftdåse BEMÆRK: Den mest optimale tætning opnås i kombinationen med PL-dåser med gummiproppe
2	4 stk. Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler
3	2 stk. Ø7 mm passer til Ø10 mm til Ø22 mm kabler

Tekniske specifikationer for KLÆB		
Tykkelse	Papir + klæb	330 - 350 my
Fladevægt	Klæb	260 g/m ²
Peelværdi	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperaturbestandighed		- 40 til + 100 °C
Aftrækspapir		Blåt, silikoniseret
Klæb	Godkendt til samling af dampspærrefolie iht. DS/EN 13984	Akryl - m

Tekniske specifikationer for DUG		
Hårdhed	EPDM dug	67° shore A
Trækstyrke	EN 12311-2	9,4 MPa
Rivestyrke	EN 12310-2	55 KN/m
Brudforlængelse	Ikke hærdet	430%
Temperaturbestandighed		-45 °C til +130 °C Kortvarigt: +250 °C
Dampdiffusionsmodstand	EN 1931	S _d = 60 m (Z-værdi = 303)

Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

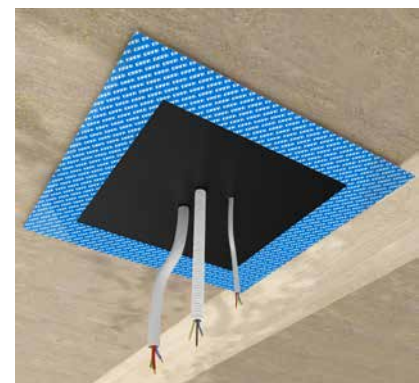

Kabelkrave 195