


**Aldri mer fuktproblemer**

# Gelfylt kabelskjøt

**Rapid Joint IP68**

*- meget robust pre-fylt gelskjøt, for kabler opp til 1kV*

- Kan åpnes og benyttes igjen, selv etter lang tid
- Selvslukkende og flammehemmende
- For temperaturer opp til 90°C
- Kan graves ned
- Ubegrenset levetid
- Giffri

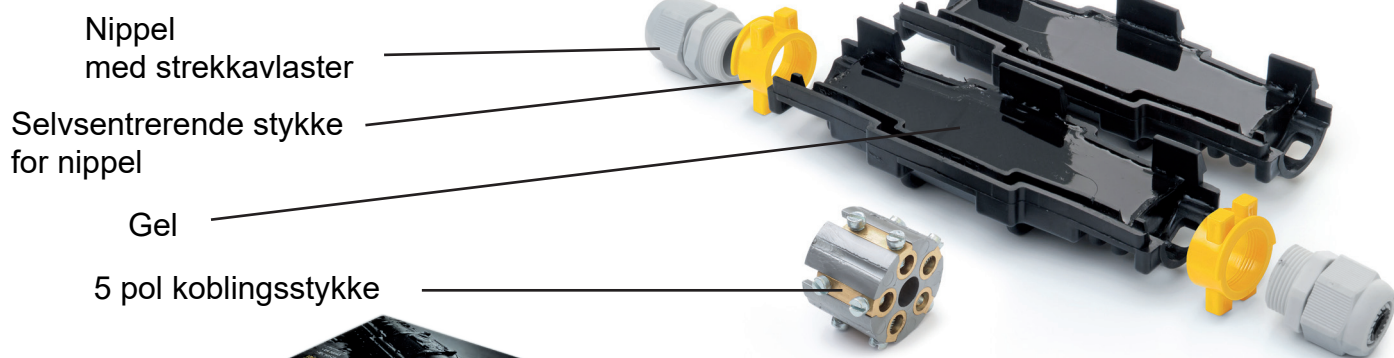

Produkt	Antall ledere	Konfigurasjon IP68			Konfigurasjon IPX8		
		Tverrsnitt kabel	Ø kabel	A x B (mm)	Tverrsnitt kabel	Ø kabel	A x B (mm)
Rapid Joint L1,5-IP68 El.nr 12 504 55	●	4 - 25			<del>●</del>		
	⊕	1,5 - 6			<del>⊕</del>		
	⊕	1,5 - 2,5	8 - 13	155 x 55	<del>⊕</del>	20,5	105 x 55
	⊕	1,5			<del>⊕</del>		
Rapid Joint L6-IP68 El.nr 12 504 56	●	25 - 70			<del>●</del>		
	⊕	1,5 - 10			<del>⊕</del>		
	⊕	1,5 - 6	12 - 18	245 x 60	<del>⊕</del>	24	180 x 60
	⊕	1,5 - 6			<del>⊕</del>		
Rapid Joint L10-IP68 El.nr 12 504 57	●	70 - 95			<del>●</del>		
	⊕	10 - 16			<del>⊕</del>		
	⊕	6 - 10	16 - 20	275 x 65	<del>⊕</del>	31	210 x 65
	⊕	4 - 10			<del>⊕</del>		

**IP68**  
OFFICIALLY  
TESTED



**Skjøten er testet i samsvar med internasjonale spesifikasjoner, med gjentatte bøyinger og vridninger samt nedsenket i vann.**



**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no