19"-stativ

19"-stativ er et antall stativer som bygger på standarden SS IEC 297, Stativene finnes for flere ulike veggavstander 270, 350, og 540 mm, justerbar 350-600 mm, med eller uten kabelstøtte.

Vi produserer også vegg-monterte stativer i høyden 12U f.eks. til undersentraler på ulike etasjeplan m.m.

Overflatebehandling
side 4

Potensialutjevning
side 8

Kabelstiger
side 10

Kabelstiger syrefast
side 49

Kabelbaner/ Armaturskinner
side 63



Gitterbaner
side 93



Profiler
side 117

MP-19"-stativ
side 127

Potensialtilkobling
side 139

Kabelholder
side 145

Festemateriell/ Platetaksfeste
side 151



Grenstaver/Poster
side 163



Gulvbokser
side 179



Veggkanaler
side 189

MP-nr, El.nr., vekt, forp
side 214

www.ElisElektro.no

MP-19”-stativ

Tallene angir sidenr.

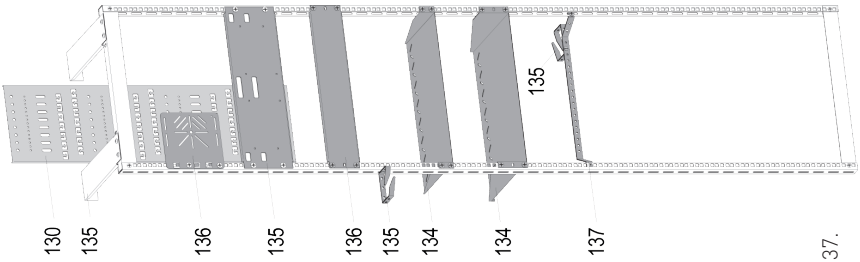



Monteringsskrue, se side 137.

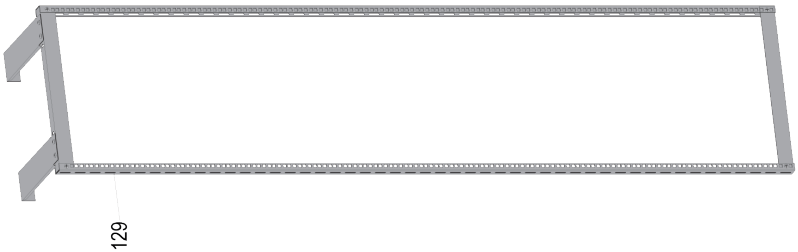

MP-19”-stativ
Tallene angir sidenr.

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

E = Elsink 10 µm
Z4 = Z4 (tilsvarer 85 µm)
S = Z275 (Sendzimir) 20 µm
Z = Varmforsinket 60 µm

MP- 19”-stativ

Datastativet er et monteringssett av et 19”-grunnstativ iht. SS IEC 297. Skruer for montering inngår.
Fremre siden har hull for kurvmutter M6 og bakre siden hull 6,5x31,75 mm for M6-skrue og mutter.

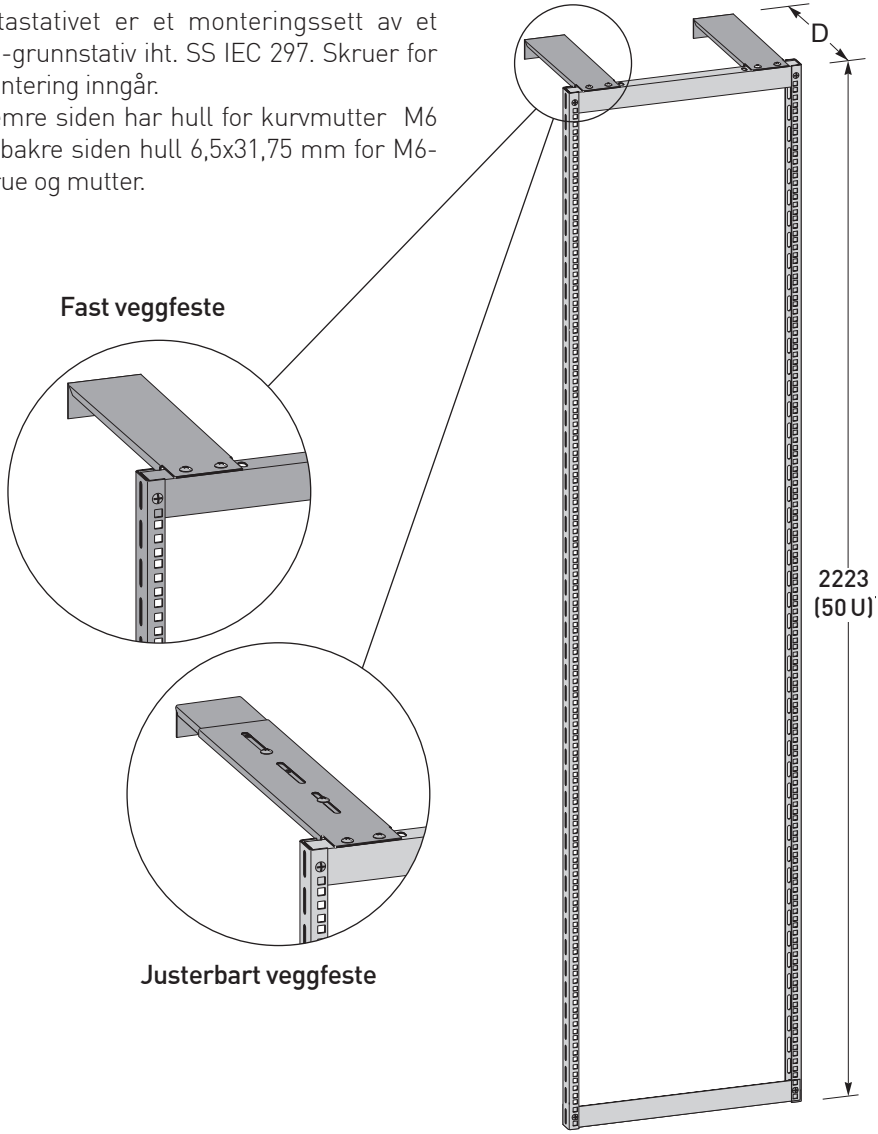

Dybde mm	Sink 10 µm	El.nr	Hvit	El.nr
270	MP-847 E	69 006 00	MP-847 V	69 006 01
350	MP-848 E	69 006 02	MP-848 V	69 006 03
540	MP-849 E	69 006 06	MP-849 V	69 006 07
350-600	MP-852 E	69 006 04	MP-852 V	69 006 05
350-600 delbar	MP-861 E	69 006 41	-	-

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

V = Hvit RAL 9010
A = Alusink 20 µm (AZ 150)
R = Syrefast
AZ = Alusink 25 µm (AZ 185)

www.ElisElektro.no

19"-stativ

Veggstativ 19"

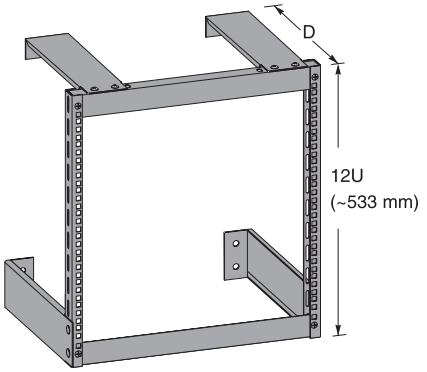

Telestativet er et monteringssett av et 19"-grunnstativ iht. SS IEC 97. Skruer for montering inngår.

Fremre siden har hull for kurvmutter M6 og bakre siden hull 6,5x31,75 mm for M6-skrue og mutter.

D	Sink 20 µm	El.nr	Hvit	El.nr
270	MP-845 E	69 006 08	MP-845 V	69 006 09
350	MP-846 E	69 006 10	MP-846 V	69 006 11

Montasjerenne MP-MK

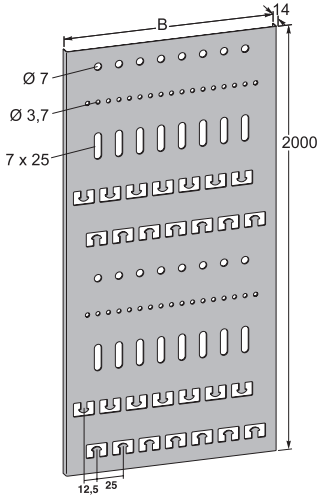

Profillengde: 2 000 mm.
Platetykkelse: 1,25 mm.
Modullengde: 200 mm.

Patentert EP 0813012.
Kan lakkeres, på forespørsel.

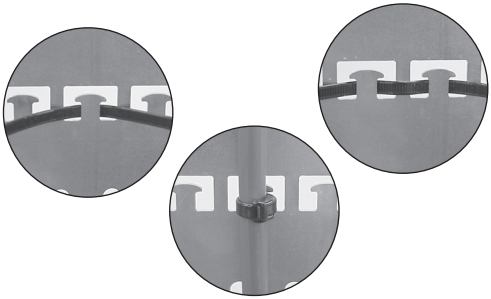

B	Sink 20 µm	El.nr	AZ 185	El.nr	Hvit	El.nr
50	MP-821 S	13 523 01	MP-821 AZ	13 390 73	MP-821 V	13 523 70
75	MP-822 S	13 523 02	MP-822 AZ	13 390 74	MP-822 V	13 523 71
100	MP-823 S	13 523 03	MP-823 AZ	13 390 75	MP-823 V	13 523 72
150	MP-824 S	13 523 04	MP-824 AZ	13 390 76	MP-824 V	13 523 73
200	MP-825 S	13 523 05	MP-825 AZ	13 390 77	MP-825 V	13 523 74
300	MP-826 S	13 523 06	MP-826 AZ	13 390 78	MP-826 V	13 523 75
400	MP-827 S	13 523 07	MP-827 AZ	13 390 79	MP-827 V	13 523 76

www.ElisElektro.no

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

E = Elsink 10 µm
Z4 = Z4 (tilsvarer 85 µm)
S = Z275 (Sendzimir) 20 µm
Z = Varmforsinket 60 µm

Gitterbane med lås

Gitterbane med lås. Fordelen med denne løsningen er at man kan legge til, og ta bort, kabler uten å ta bort lokket.
Man kan også feste kablene for avlastning ved vertikal montasje. Gitterbanen kan enkelt festes mot stativ eller direkte mot vegg med veggfestene MP-775 R - 779 R.

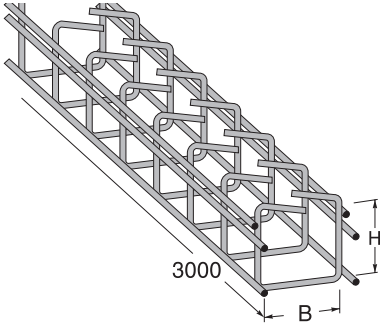

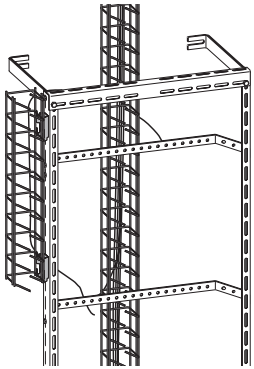

B	H	Sink 10 µm	El.nr	Syrefast	El.nr
25	25	MP-771 E	13 521 05	MP-771 R	13 521 95
50	50	MP-772 E	13 521 06	MP-772 R	13 521 96
75	75	MP-773 E	13 521 07	MP-773 R	13 521 97

Veggfeste til gitterbane

Veggfeste for innfestning av gitterbane, MP-771 - MP-773 mot vegg eller stativ. OBS! Ulik utførelse for vertikal respektive horisontal montasje.

MP-779R passer til 50 og 75 mm

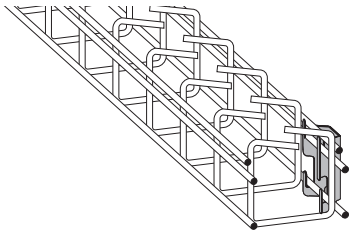



B	Horisontalt Syrefast	El.nr	Vertikalt Syrefast	El.nr
25	MP-775 R	13 521 08	MP-778 R	13 521 11
50	MP-776 R	13 521 09	MP-779 R	13 521 17
75	MP-777 R	13 521 10	MP-779 R	13 521 17

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)
V = Hvit RAL 9010
A = Alusink 20 µm (AZ 150)
R = Syrefast
AZ = Alusink 25 µm (AZ 185)

www.ElisElektro.no

Hylleplate 1U

Hylleplaten kan brukes i alle standard 19"-stativ. Monteres forfra med skruer i stativets hullbilde. MP-878 E, se side 137.

Hyllen tar 1U i høyden, er 250 mm dyp og har en normlast på 5 kg.

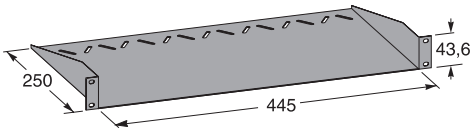

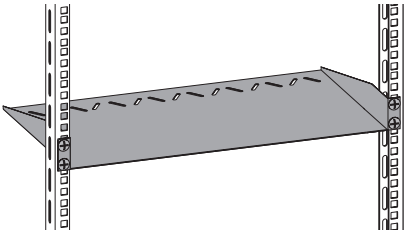

Sink 20 µm	El.nr	Hvit	El.nr
MP-887 S	69 006 13	MP-887 V	69 006 12

Hylleplate 2U

Hylleplaten kan brukes i alle standard 19"-stativ. Monteres forfra i stativets hullsystem med skruer MP-855 E, se side 137.

Hyllen tar 2U i høyden er 320 mm dyp og har en normlast på 15 kg.

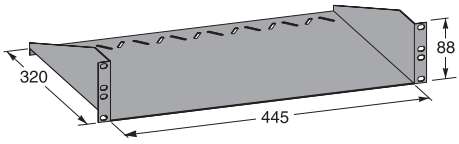

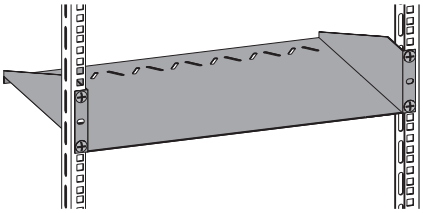

Sink 20 µm	El.nr	Hvit	El.nr
MP-888 S	69 006 15	MP-888 V	69 006 14

www.ElisElektro.no

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

E = Elsink 10 µm
Z4 = Z4 (tilsvarer 85 µm)
S = Z275 (Sendzimir) 20 µm
Z = Varmforsinket 60 µm

Trådledare 1,6 m

Trådleder for montering på siden av 19"-stativ med
El.nr: 69 006 04–05 og 69 006 00–07, se side 129.
Skruve El.nr: 13 533 93.
Avstanden mellom hver trådleder er 3U (~133 mm),
totalt 13 trådledere.

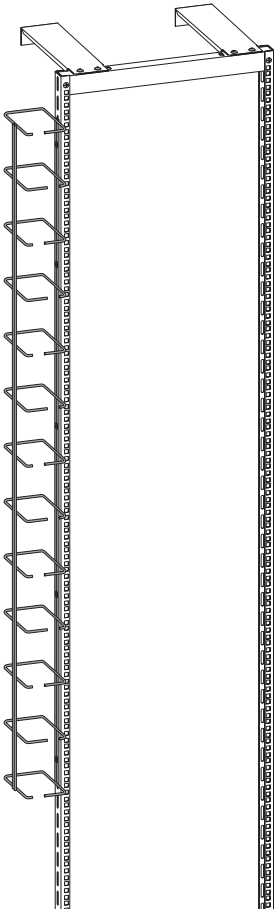

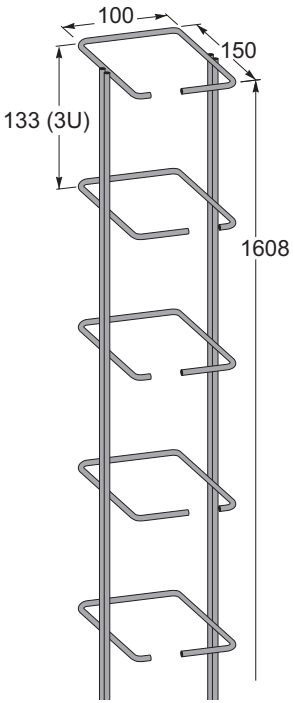

Sink 10 µm	El.nr
MP-872 E	69 006 16

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

V = Hvit RAL 9010
A = Alusink 20 µm (AZ 150)
R = Syrefast
AZ = Alusink 25 µm (AZ 185)

www.ElisElektro.no

Montasjeskinne

For montering av transformatorer, apparatbokser, kapslinger med mer i stativet.
Godstykkelsen: 2,0 mm
Lengden: 485 mm.

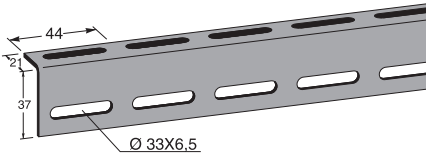

AZ 150	El.nr	Hvit	El.nr
MP-851 A	69 006 17	MP-851 V	69 006 18

Kabelstøtte

Kabelstøtten monteres på stativets bakside for og bære opp kabler til plinter eller nivåer. På kabelstøtten finns hull for montering av kabelledere MP-869 eller strips. Kabelstøtten finnes i to ulike utførelser, epoxy lakkert hvit, samt elforsinket. Monteres med skrue MP-855 E, se side 137.

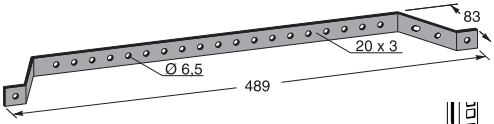

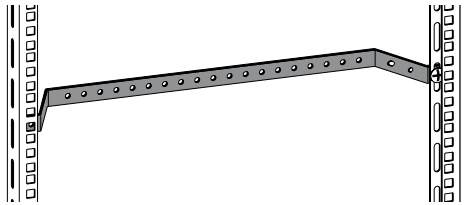

Sink 10 µm	El.nr	Hvit	El.nr
MP-868 E2	69 006 19	MP-868 V2	69 006 20

www.ElisElektro.no

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

E = Elsink 10 µm
Z4 = Z4 (tilsvarer 85 µm)
S = Z275 (Sendzimir) 20 µm
Z = Varmforsinket 60 µm

Veggfeste

Veggfestet er laget for festing av stativ mot vegg. To veggfester pr. stativ.



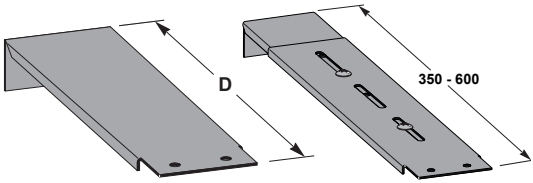

D	Sink 10 µm	El.nr	Hvit	El.nr
270	MP-853 E2	69 006 21	MP-853 V2	69 006 22
350	MP-863 E2	69 006 23	MP-863 V2	69 006 24
540	MP-854 E2	69 006 25	MP-854 V2	69 006 26
350-600	MP-864 E	69 006 27	MP-864 V	69 006 28

Føringsbøyle

Føringsbøylen brukes for å holde sammen kabler. Den er monteringsvennlig på kabelstøtter eller hjørneprofiler.

Tips! Ved flere paralelle stativ kan føringsbøylen brukes for å binde sammen stativene og gi en felles "nedføringskanal



Sink 10 µm	El.nr	Hvit	El.nr
MP-869 E	69 006 29	MP-869 V	69 006 30

Festeplate

Festeplate som brukes for AT -og T-plint 110 DW 1 - 100 og trådfestebøyle 110 B1. Platen har plass for to plinter og to bøyler. Monteres med plateskrue B10.

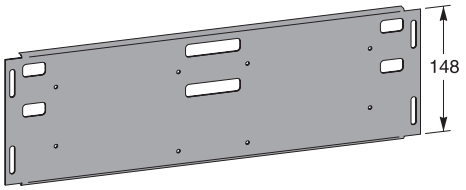

Sink 20 µm	El.nr	Hvit	El.nr
MP-871 S	69 006 32	MP-871 V	69 006 31

www.ElisElektro.no

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

V = Hvit RAL 9010
A = Alusink 20 µm (AZ 150)
R = Syrefast
AZ = Alusink 25 µm (AZ 185)

19"-stativ

Blindplate

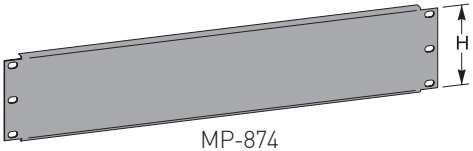

MP-874
MP-876

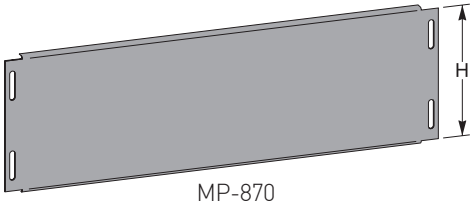

MP-870

En festeplate der man selv borer hull og monterer de detaljer man ønsker.



H	Sink 20 µm	El.nr	Hvit	El.nr
44	MP-874 S	69 006 36	MP-874 V	69 006 35
88	MP-876 S	69 006 38	MP-876 V	69 006 37
148	MP-870 S	69 006 34	MP-870 V	69 006 33

Festeplate rett

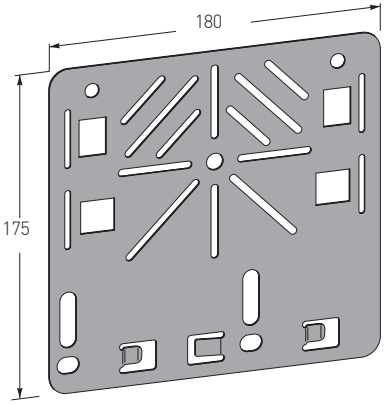

Festeplaten finnes med og uten hull. Denne festeplaten brukes der man monterer mindre enheter som ikke krever en 19"-plate, f eks. vegg uttak.



Typ	Sink 10 µm	El.nr	Hvit	El.nr
U/hull	MP-110 S	13 524 77	MP-110 V	13 524 53
M/hull	MP-112 S	13 524 79	MP-112 V	13 524 78

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

E = Elsink 10 µm
Z4 = Z4 (tilsvarer 85 µm)
S = Z275 (Sendzimir) 20 µm
Z = Varmforsinket 60 µm

www.ElisElektro.no

Panelfeste 19 ”

Feste for montering av 19”-paneler. Rommer 3U under kabelstige og 2U under gitterbane.
Ved montering på gitterbane komplementeres med Veggfeste mini (MP-734), se side 103.

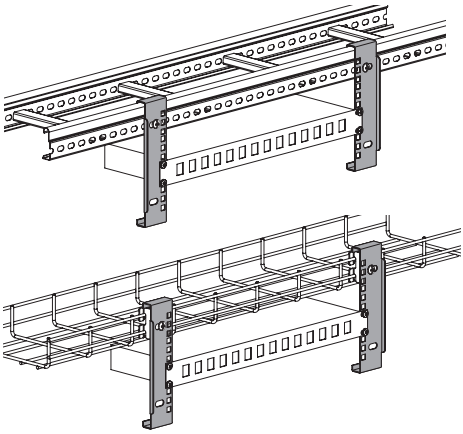



Sink 20 µm	El.nr
MP-873 S	69 006 39

Skrue med mutter

100 stk/pakke.



Materiale	El.nr	
Sink 10 µm	MP-855 E2	13 533 93
Sink 60 µm	MP-855 Z2	13 533 95

Kurvmutter M6

Kurvmutter M6 med skrue M6x12 mm for innfestning i firkanthullene på standardprofilen

20 stl/pakke.



Forp	Sink 10 µm	El.nr
20	MP-878 E	69 006 40

www.ElisElektro.no

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)
V = Hvit RAL 9010
A = Alusink 20 µm (AZ 150)
R = Syrefast
AZ = Alusink 25 µm (AZ 185)

Skrue med hurtigmutter for datapaneler



Monteringsskrue M6x12 mm, inkl hurtigmutter. Hurtigmutteren skyves inn over kanten på sideprofilen. Hurtigmutteren forenkler montasjen ettersom man ikke må holde i mutteren på baksiden.

Sink 10 µm	El.nr
MP-866 E	95 002 36

Potensialtilkoblingsskrue



Skruen er utviklet for å forenkle potensialtilkoblingen. Den har et hull der man kobler til lederen direkte uten kabelsko.

10 stk/pakke.

Sink 10 µm	El.nr
MP-842 E	13 522 00

www.ElisElektro.no

Bokstaven i MP-nr angir overflatebehandling: (se også side 4)

E = Elsink 10 µm
Z4 = Z4 (tilsvarer 85 µm)
S = Z275 (Sendzimir) 20 µm
Z = Varmforsinket 60 µm