


# DAFA UV tape

DAFA UV tape inngår i DAFA AirVent System, og er ideelt til taping av undertak, vindspærre og vindspærreplater.



## Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttaks- og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

## Bruksområde

DAFA UV tape er en enkeltsidig akryltape. Svært gode hefte egenskaper på mange ulike materialer, blandt annet Gyproc GU 9 og Norgips GU-X vindspærreplater.

DAFA UV tape er spesielt velegnet til bruk utendørs i klimaskjermen under vanskelige utførings- og innbyggingsforhold.

DAFA UV tape tåler direkte sollys, periodisk slagregn, fukt og store temperatursvingninger uten nedsettelse av klebeevnen.

DAFA UV tape oppfyller de strenge kravene vedrørende permanent lufttetning av dampspærrefolier iht. EnEV (DIN 4108-7).

DAFA UV tape registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

## Brukes til taping ved

- Overlegg ved undertak
- Reparasjon av undertak
- Overlegg ved vindspærre

## Tekniske spesifikasjoner


Enkeltsidig tape med meget stor styrke og klebeevne til bl.a. overlapping av undertak, vindspærre, vindpapp eller krevende skjøter av dampspærrefolier. Akryllim, løsemiddelfritt, vannbasert. Limet er svært motstandsdyktig overfor fukt og andre klimatiske påvirkninger.



Eurofins-sertifisering A+



DAFA UV tape.

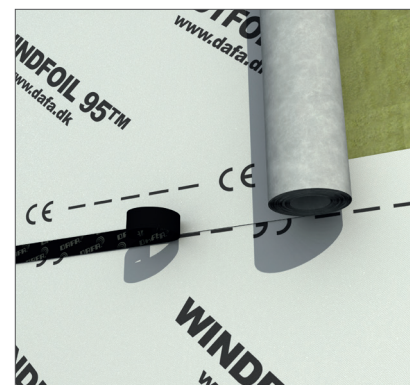

Her brukes DAFA UV tape til overlapping på DAFA Windfoil 95 vindspærre.

Farge/dim.	Innhold pr. katong	NOBB nr	DAFA varenr	EAN Nr
Svar 60 mm med logo	10 rl. á 25 m	44768144	44768144	5705636360164
Svar 60 mm uden logo	10 rl. á 25 m	52596282	620026334	5705636425115
Svart 100 mm med logo	6 rl. á 25 m	51573756	620025138	5705636413778
Svart 100 mm uten logo	6 rl. á 25 m.	53679443	620026300	5705636420523

## Tekniske spesifikasjoner

Tykkelse, folie + lim	(Uten avtrekkspapir) 0,30-0,33 mm (DIN EN 1942)
Gramvekt	230-250 g/m <sup>2</sup> (DIN EN ISO 536)
Peel-verdi	30 N/25 mm (DIN EN 1939)
Montering	Overflatene må være tørre og fri for støv og olje. Anbefalt installasjonstemperatur fra +5 °C
Temperaturbestandighet	-40 °C til +80 °C
Avtrekkspapir	Silikonpapir, brun 90 g/m <sup>2</sup>
Andre egenskaper	APEO / løsemiddelfri og vannbasert

