


FDV

**J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm Grå**  
**El.nr. 1000121**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 10,5 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 140  |

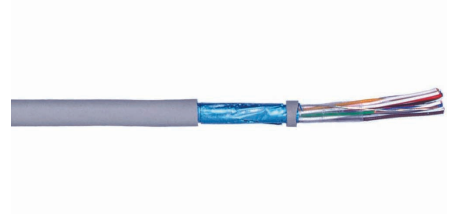

Kabelen er ment benyttet for overføring av signaler for intelligente apparater i bygninger. Disse kablene sikrer en perfekt kommunikasjon etter de gjeldende regler i EIB reglementet. De kan installeres på, i og under gipsvegger, lettbetongvegger etc. Kabelen kan også legges i rør og installasjonskanaler i tørre, fuktige og våte rom. Kan også legges utendørs, men skal ikke utsettes for direkte sollys. Kan legges i bakken, men må da legges i rør.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Oppbygning:                        | Grå ytterkappe, fargekodede ledere, revolvert, aluminiumslaminert plastskjerm |
| Isolasjon indre/ytre:              | PVC/PVC   |
| Dimensjon:                         | 0,8 mm  |
| Antall ledere:                     | 2 par   |
| Jordleder:                         | Nei   |
| Testspenning:                      | 4000V   |
| Driftspenning:                     | 250V  |
| Temperaturområde:                  | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt -30 til +70 °C                      |
| PVC karakteristikk:                | Flammehemmende og selvslukkende PVC   |
| Lederkonstruksjon:                 | Entrådet (massiv) kobber  |
| Leveres også i halogenfri variant: | EIB-bus FRNC  |