


FDV

Fuktsperregjennomføring 195
El.nr. 1255300

| | |
|-------------|-----|
| Høyde (mm) | 2 |
| Bredde (mm) | 195 |
| Lengde (mm) | 195 |
| Vekt (g) | 39 |

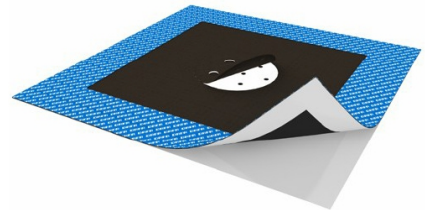

DAFA universal kabelkrave monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av kabler, rør, tak- og veggbokser.

Ved montering må overflater være tørre, støvfrie og frie for olje.

- 4 hull for kabler 7-10 mm
- 2 hull for kabler/rør 10-22 mm
- 1 hull for tak og vegg boks.

Produktet er testet ved Teknologisk Institutt og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Materiale: | EPDM |
| Temperaturbestandighet: | -40°C til +100°C |
| Lim: | Akryl - m |