


FDV

**Kabelstige PZ 300 Varmf 6m MP-153PZ**  
**El.nr. 1352163**

Høyde (mm)	56
Bredde (mm)	300
Lengde (mm)	6000
Vekt (g)	12200

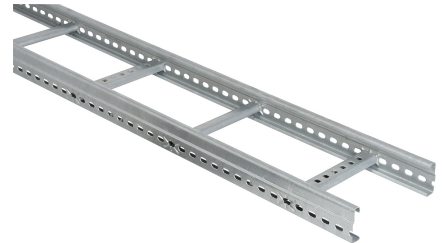

Kabelstige med perforerte trinn, trinn 2 og 4 i hver ende er tette.

Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.  
MP-kabelstiger og opphengssystem er seismologisk testet iht. svenske kjernekriftsindustriens dokument TBE 102:2.

Trinnavstand:	c-c 250 mm
Vangehøyde:	56 mm
Bruddlast:	= 1,7 ggr makslast
Godstykkelse:	1,25 mm
Varmforsinket:	60 µm (maks miljøklasse C4)