


FDV

**H07 V2-K 10 mm<sup>2</sup> Grå 50m 1002901**  
**El.nr. 5010066**

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 6,8 |
| Høyde (mm)    | 6,8 |
| Vekt (g)      | 172 |

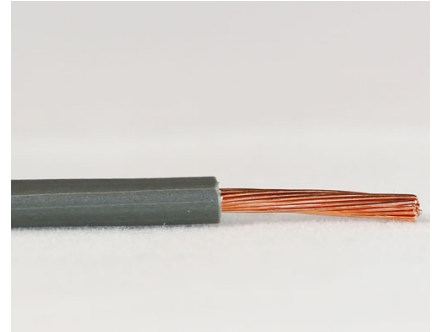

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser tavler etc.  
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 klasse 5.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Oppbygning:          | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder                   |
| Dimensjon:           | 0,5 mm <sup>2</sup> til 6 mm <sup>2</sup>                      |
| Testspenning:        | 2Kv/2,5Kv  |
| Driftsspenning Uo/U: | H05 V2-K Uo/U 300/500V H07 V2-K Uo/U 450/750V                  |
| Temperaturområde:    | Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +90 °C |
| PVC karakteristikk:  | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1         |
| Lederkonstruksjon:   | IEC 60228, Klasse 5  |
| Norm:                | DIN VDE 0245 0250 og 0281                                      |