


Produktark

## Undertaksprofil



Profilens lengde = 3 m. Brukes gjerne i kombinasjon  
T-profil/himmlinng.

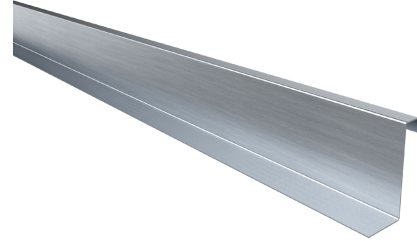

### Materiale:

Sendzimirforsinket (Z270) (også 20 µm (maks miljøklasse C2)  
kalt pregalv):

Hvitlakkert: RAL 9010

El.Nr	Varetekst
1353098	Undertaksprofil Sendz 3m MP-625S
1353099	Undertaksprofil Hvit 3m MP-625V

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

