

# DAFA elmansjett 115

DAFA elmansjett 115 inngår i DAFA AirVent System, og er en lufttett løsning til gjennomføring av el-bokser eller kabler gjennom undertak, vindspærre og damspærremembraner.

## Bruksområde

DAFA elmansjett 115 brukes til tetning omkring el-bokser og kabelgjennomføringer gjennom undertaket eller vindspærren. Kabelmansjetten sikrer fullstendig vindtetthet, og den enkle monteringen gjør det raskt og sikkert å utføre tetningsarbeidet.

## Materialet

DAFA elmansjett 115 er fremstilt av en svart, myk og fleksibel EPDM-duk pålagt et sterkt klebende akryllim. Den 1,2 mm tykke EPDM-duken leveres med 3 forstansede markeringer. Duken er permanent UV-bestendig.

## Leveringsstørrelser



DAFA elmansjett 115 leveres i størrelsen Ø115 mm, og er pakket i kasser med 50 stk.

## Transport, levering og lagring

DAFA elmansjett 115 skal oppbevares i kassen når den ikke er i bruk, og skal være beskyttet mot vær og direkte sol.

## Utførelse

DAFA elmansjett 115 monteres direkte utenpå undertaket eller vindspærren, og krever ikke bruk av spesialverktøy. DAFA elmansjett 115 er selvklebende, og monteres uten bruk av forsegling, lim, fugging eller tape.

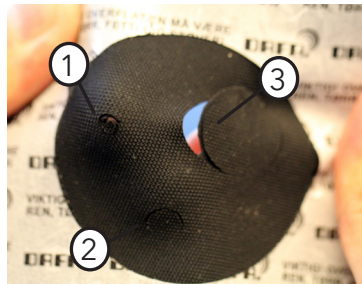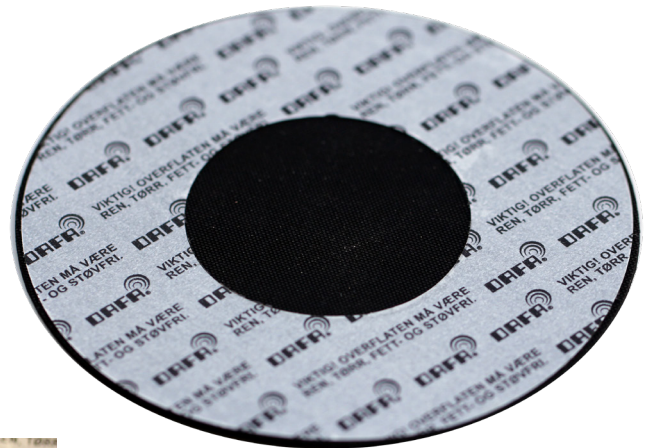

### Markeringer for DAFA elmansjett 115

1	Ø3 mm passer til Ø7 mm til Ø10 mm kabler
2	Ø7 mm passer til Ø10 mm til Ø22 mm kabler
3	Ø10 mm passer til Ø28 mm rør

### Tekniske spesifikasjoner for lim

Tykkelse, folie + lim	0,410 mm ± 0,015 mm (ASTM D-3652)
Flatevekt, lim	Ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Peel-verdi, (ASTM D-3330)	100 N/100mm
Temperaturbestandighet	-20 °C til 50 °C
Avtrekkspapir	90 g/m <sup>2</sup>
Montering	Påklebingsoverflater skal være tørre, støvfrie og frie for olje. Monteringstemperatur fra -10 °C

### Tekniske spesifikasjoner for duk

Hardhet, EPDM-duk	65° ±5 shore A
Slitestyrke	9,4 MPa, EN 12311-2
Rivestyrke	55 kN/m, EN 12310-2
Bruddforlengelse	430 %, ikke herdet
S <sub>d</sub> -verdi	Ca. 60 m (Z-verdi = 303), EN 1931
Temperaturbestandighet	-40 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.9
	+80 °C, EN 13859-1, stk. 5.2.10
Varenummer	620016740
EAN-nummer	5705636358857